

Street luminaire Alley | Uliczne oprawy oświetleniowe Alley



### Onnlne uliczne oprawy oświetleniowe Alley

Aluminiowa kompaktowa uliczna oprawa oświetleniowa o mocy od 50W do 250 W.

Uchwyt oprawy (w komplecie) może być mocowany w pozycji pionowej (bezpośrednio do słupa) lub poziomej (do wysięgnika). Wysokość zawieszenia oprawy (w zależności od mocy) to 4-8 metrów.

Oprawa może być stosowana do oświetlenia: ciągów pieszych, ulic, parkingów i parków.

Oprawy dostępne są w wersjach do zastosowania z wysokociśnieniowymi źródłami sodowymi, metal-halogenowymi lub rtęciowymi.



### Onnlne street luminaire Alley

An aluminium cast streetlighting luminaire with 3 toggles, from 50 W up to 250 W. Post-top mounting or side entry without any accessories. Mounting height 4-8 m depending on the wattage. Examples of use are parkings, roads, streets, recreation areas and parks. For mercury vapour, high pressure sodium or metal halide lamps.

Kod Code	Typ Type	Oprawa Lampholder	Waga (kg) Weight (kg)
4548123	Onnlne Alley 1 HSE/HIE 50/70 W (NAV E / HQI E)	E27	4,2
4548127	Onnlne Alley 2 HSE/HIE100W (NAV E / HQI E)	E40	6,3
4548124	Onnlne Alley 2 HSE/HIE 150 W (NAV E / HQI E)	E40	6,3
4548125	Onnlne Alley 2 HME 125 W (HQL)	E27	5,2
4548126	Onnlne Alley 2 HME 250 W (HQL)	E40	6,2

Korpus oprawy odlany z aluminium, mocowanie wykonane ze stali. Górna część obudowy i uszczelka silikonowa zapewniają zachowanie i utrzymanie odpowiedniej szczelności oprawy. Szyba płaska wykonana jest ze wzmocnionego szkła. Dostęp do źródła i układu zasilającego od góry poprzez uniesienie górnej części oprawy. Trzy zatrzaski zamykające korpus oprawy i śruby mocujące wykonane są ze stali nierdzewnej.

Oprawa wyposażona jest w wbudowany wyłącznik remontowy.

**KOLOR OPRAWY** Szary RAL 7035

**OPTYKA** Odbłyśnik lampy przystosowany do pracy ze źródłami światła w bańce eliptycznej.

**MOCOWANIE** Oprawa przystosowana jest do mocowania na słupie (wysięgniku) o średnicy 60 mm.

**INSTALACJA** listwa montażowa 3X2,5 mm<sup>2</sup>

**STOPIEŃ OCHRONY** IP65

**KLASA ELEKTRYCZNA** I

CE

PKWiU 31.50.34-07.17

Pliki fotometryczne dostępne w Punktach Sprzedaży Onninen.

Oprawy rtęciowe dostępne na zamówienie.

**STRUCTURE** Cast aluminium body. Shallow, toughed glass bowl. The folded canopy and the silicon gasket ensures the tightness of the lamp and gear compartment.

Top access to the lamp and gear compartment via hinged canopy. Toggles and lock-screws stainless steel.

Equipped with a maintenance switch.

**COLOUR** RAL 7035

**OPTICS** The reflector is optimized for ellipsoidal lamps



**MOUNTING** 60 mm post-top or side entry.

**INSTALLATION** 3X2,5 mm<sup>2</sup> terminal block


**ENCLOSURE CLASS** IP65

**CLASS I** ELECTRICAL


**Alley 1 70W (NAV E / HQI E)**

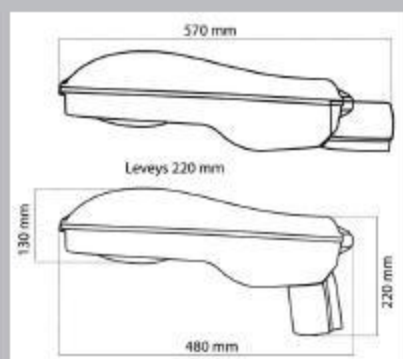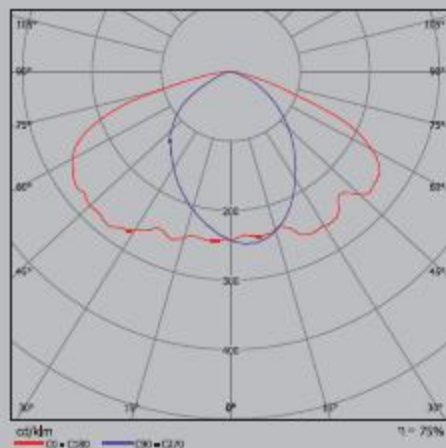

**Alley 2 100W (NAV E / HQI E)**

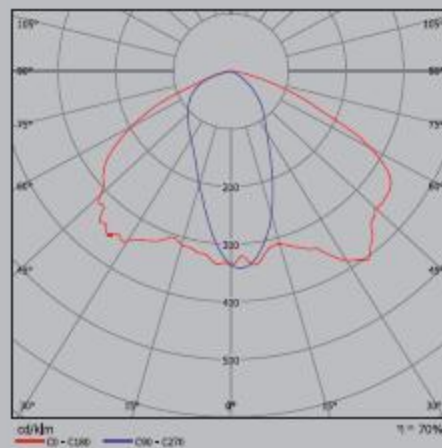

**Alley 2 125W (HQL)**

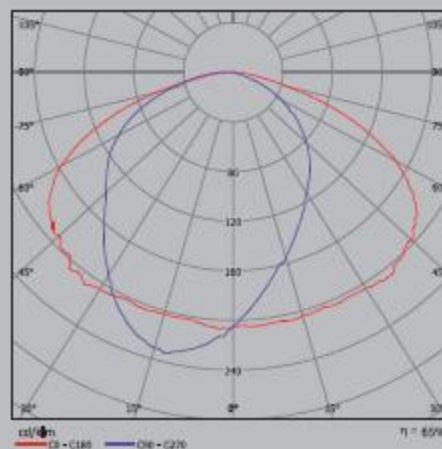

**Alley 2 150W (NAV E / HQI E)**

