


KARTA INFORMACYJNA

Szczuczyn, gm. Szczuczyn, woj. podlaskie

PD/3000x8,45/R2T-200/KRT K 200-315/126UG

ver2

PRZEPOMPOWNIA PD1

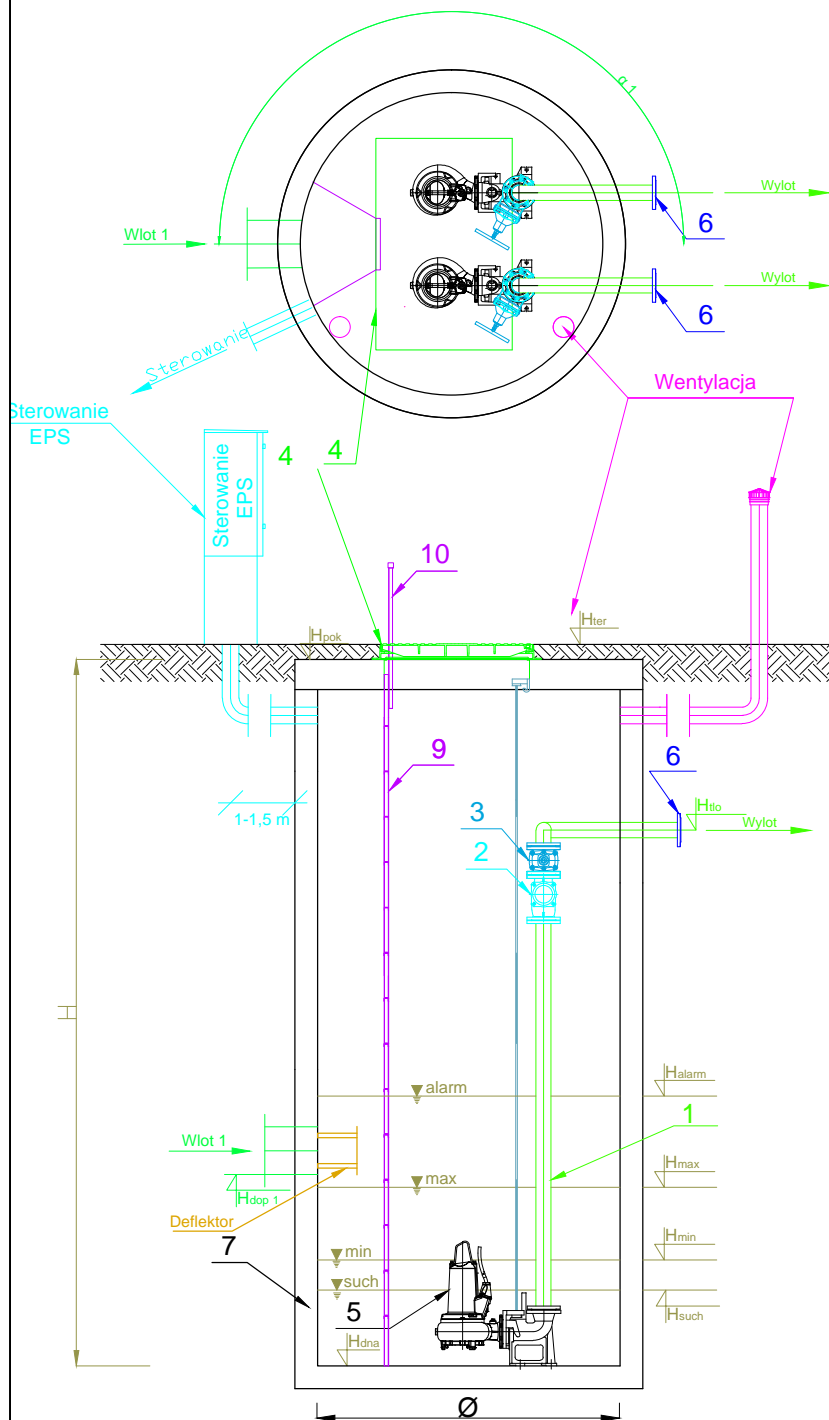

	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN200	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN200	2
3	Zasuwa DN200	2
4	Właz żeliwny EU-D400 1120x1320 GJ	2
5	Pompa KSB KRT K 200-315/126UG P1= 14,9 kW P2= 12,5 kW In= 26,5 A	2
6	Kołnierz normowy DN200	2
7	Zbiornik Beton C35/45 Ø3000 mm H=8,45 m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna - stal k.o.	1
10	Wysuwana poręcz drabiny - stal k.o.	1

PE 100 SDR 17 PN 10 (315x277,6) L= 25,4 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	Hpok	124,33
2	Hter	124,50
3	Htio	122,58
4	Hdop1 Ø 500	119,28
5	Hdop2 Ø	-
6	Halarm	119,48
7	Hmax1	119,18
8	Hmin	116,58
9	Hsuch	116,48
10	Hdna	115,88

UWAGA:

**PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ
RZĘDNE PROJEKTOWE**

